

Техническая Спецификация

Код сумки

Объем

20 л

Барьер

Стандарт

Заливная горловина

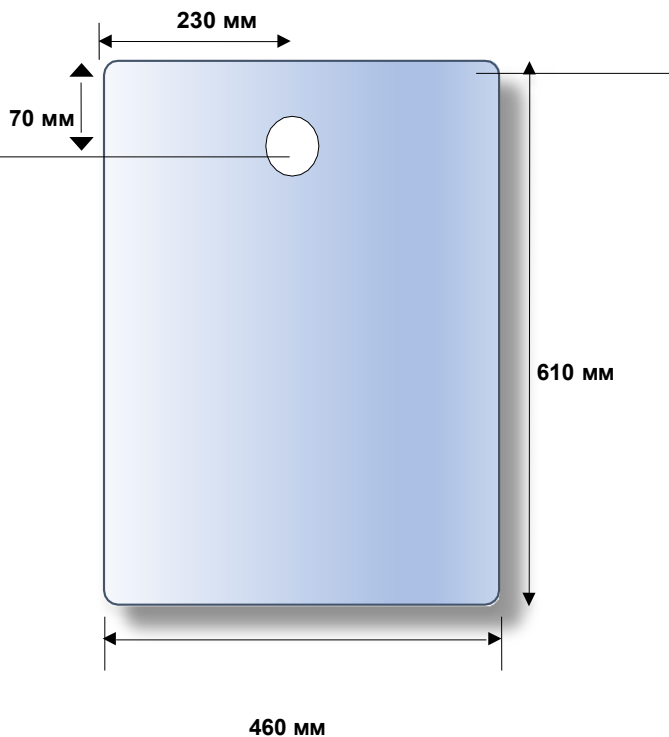
1" под давлением

Облучение

15 kGy

Webbed

нет

Габаритные размеры внешние**Горловина & Структура****Внешний слой (Ламинированный)**

PE 30
VMPET 12
PE 45

Внутренний слой (Раздельный)

PE 50

PE 50

Ориентация горловины:



Любая

Упаковка

Безпаллетная отгрузка

Паллетная отгрузка

Вес мешка: 127 g ± 8%

Размер мешка: 590 x 490 x 230 мм

Вес нетто мешка: 15.22 кг

Вес брутто мешка: 16.70 кг

Размер паллеты: 1100 x 1100 x 2040 мм

Вес нетто паллеты: 486.90 кг

Вес брутто паллеты: 554.26 кг

Мешков/коробка: 120 шт

Коробок/паллета: 32 шт

Мешков/паллета: 3840 шт

коробок/20'конт: 430 → 51,600 шт. Паллет/20'конт: 10 паллет → 38,400 шт

коробок/40'конт: 890 → 10 106,800 шт. Паллет/40'конт: 20 паллет → 76,800 шт

Внутренний размер:	460 x 610 мм
Отклонения в размерах:	± 7 мм
Кислородопроницаемость:	< 1.00 cc O ₂ /m ² /24h
Сила на разрыв:	> 50 N/15мм
Уровень облучения:	15 kGy
Срок годности:	36 месяцев
Воротник:	нет